

# Регулирующий шаровой кран Naval из нержавеющей стали с редуктором

сварка / сварка, EN (DIN), DN 200-250


Корпус	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 200-250 PTFE+GF
Шток	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 200-250 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 200-250 Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Управление	DN 200-250 Оснащен ручным редуктором



## Условия работы


-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

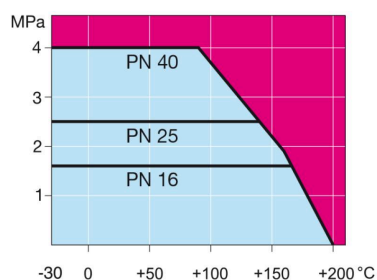


Не для пара

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Product no. Naval	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	266436V	269	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	132	400	180	4	38.2
250	25	266437V	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	132	530	225	4	73.6