Шаровой кран Naval для конденсата

сварка / сварка, EN (DIN), DN 15-250

Корпус	DN 15-250 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-250 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-250 PTFE+GF
Шток	DN 15-250 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 Графит
	DN 65-250 KALREZ/EPDM
Управление	DN 15-250 Оцинкованная металлическая ручка

Условия работы

DN15–150: -40 °C – +250 °C
DN200–250: -40 °C – +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
*) не для перегретого пара

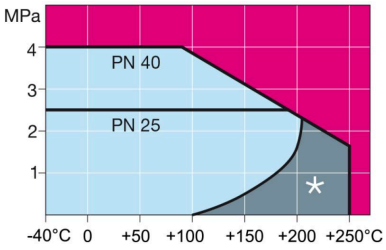

DN 15-150

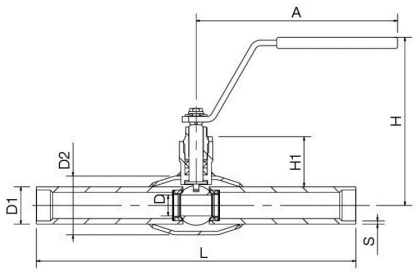

DN 200-250

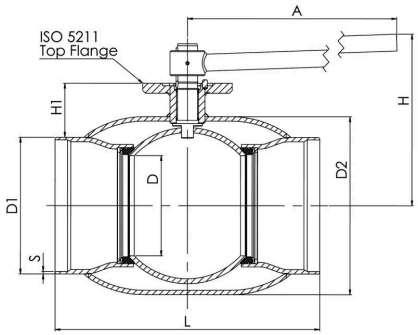

DN	PN	Product no. Naval	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	274403	145	10	21.3	33.7	117	31	230	2,0	0.7
20	40	274405	145	15	26.9	42.4	121	33	230	2,3	0.9
25	40	274406	145	20	33.7	48.3	139	46	230	2,6	1.4
32	40	274407	145	25	42.4	60.3	142	45	260	2,6	1.6
40	40	274408	276	32	48.3	70.0	143	50	260	2,6	2.5
50	40	274409	276	40	60.3	88.9	150	50	300	2,9	3.4
65	25	274410	278	50	76.1	101.6	159	61	300	2,9	4.1
80	25	274411	278	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	274412	278	80	114.3	146.0	218	100	325	3,6	8.5
125	25	274453	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	15.2
150	25	274454	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	20.4
200	25	274456	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4,5	37.5
250	25	274457	1200	200	273.0	355.6	343	108	530	5	75.0

Шаровой кран Naval для конденсата с редуктором

сварка / сварка, EN (DIN), DN 125-250

Корпус	DN 125-250 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 125-250 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 125-250 PTFE+GF
Шток	DN 125-250 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 125-250 KALREZ/EPDM
Управление	DN 125-250 Оснащен ручным редуктором

Условия работы

DN15–150: -40 °C – +250 °C
DN200–250: -40 °C – +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
*) не для перегретого пара

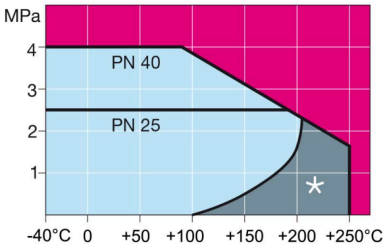

DN 125-250

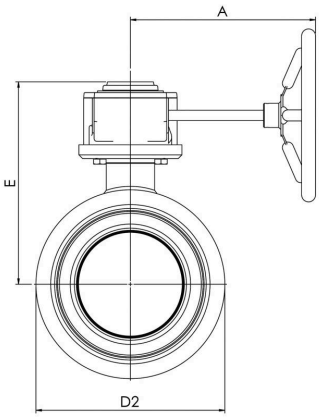

DN 125-250

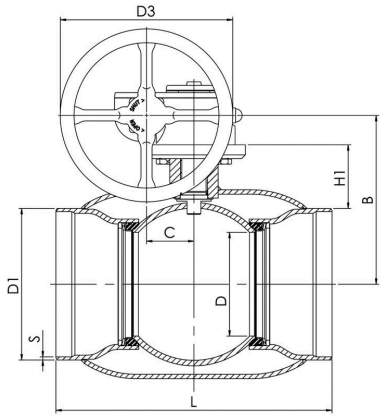

DN	PN	Product no. Naval	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
125	25	274473	224	217	53	100	139.7	177.8	200.0	259	113	325	4	20.0
150	25	274474	224	237	53	125	168.3	219.1	200.0	280	119	350	4,5	25.0
200	25	274476	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	274477	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0