

Шаровой кран Naval для конденсата

фланец / фланец, DN 15-250

Корпус	DN 15-250 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-250 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-250 PTFE+GF
Шток	DN 15-250 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 Графит
	DN 65-250 KALREZ/EPDM
Управление	DN 15-250 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы

DN15-150: -40 °C – +250 °C


DN200-250: -40 °C – +200 °C

При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.

*) не для перегретого пара

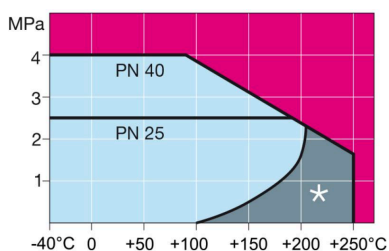

DN 15-250

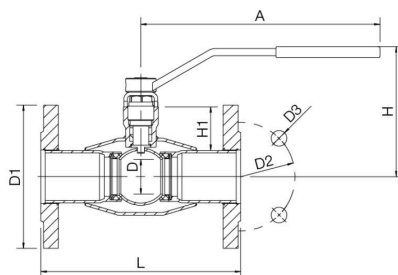

DN	PN	Product no. Naval	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	274503	145	10	95.0	65.0	14.0	117	32	130	2.0
20	40	274505	145	15	105.0	75.0	14.0	121	33	150	2.6
25	40	274506	145	20	115.0	85.0	14.0	139	46	160	3.4
32	40	274507	145	25	140.0	100.0	18.0	142	45	180	5.0
40	40	274508	276	32	150.0	110.0	18.0	143	50	200	6.5
50	40	274509	276	40	165.0	125.0	18.0	150	50	230	8.5
65	25	274510	278	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.0
80	25	274511	278	65	200.0	160.0	18.0	170	68	280	14.0
100	25	274512	278	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	20.2
125	25	274573	400	100	270.0	220.0	26.0	253	101	325	30.0
150	25	274574	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	39.0
200	25	274576	870	150	360.0	310.0	26.0	282	92	400	65.0
250	25	274577	1200	200	425.0	370.0	30.0	349	108	500	112.0