Шаровой кран Naval из нержавеющей стали

сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-250

Корпус	DN 10-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 10-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 10-250 PTFE+C
Шток	DN 10-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 10-250 FPM/NBR
Управление	DN 10-50 ручка из нержавеющей стали DN 65-250 Оцинкованная металлическая ручка

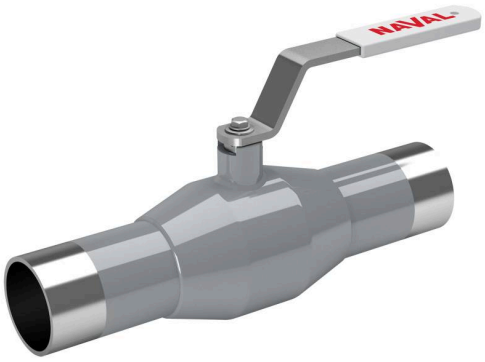

Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

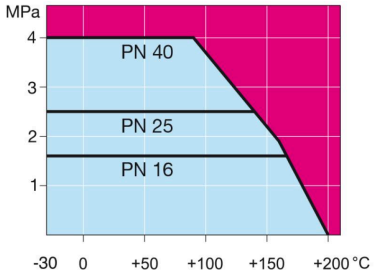

Не для пара

DN 10-150

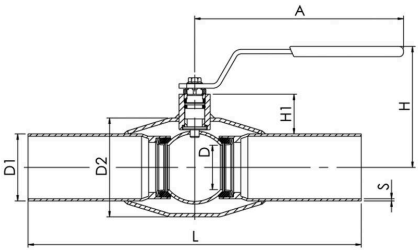

DN 200-250



DN	PN	Product no. Naval	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	286402	145	10	17.2	33.7	98	23	230	2,0	0.5
15	40	286403	145	10	21.3	33.7	98	21	230	2,0	0.5
20	40	286405	145	15	26.9	42.4	103	22	230	2,0	0.7
25	40	286406	145	20	33.7	48.3	112	28	230	2,0	0.8
32	40	286407	145	25	42.4	60.3	116	27	260	2,0	1.2
40	40	286408	188	32	48.3	70.0	111	34	260	2,5	1.8
50	40	286409	188	40	60.3	88.9	118	34	300	3,0	2.2
65	25	286410	278	50	76.1	114.3	150	51	300	3,0	3.8
80	25	286411	278	65	88.9	131.0	160	58	300	3,0	4.7
100	25	286412	278	80	114.3	156.0	175	54	325	3,0	6.7
125	25	286413	400	100	139.7	177.8	220	68	325	4	13.0
150	25	286414	600	125	168.3	219.1	240	74	350	4	18.0
200	25	286416	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4	32.0
250	25	286417	1200	200	273.0	355.6	340	108	530	4	63.0