

Регулирующий шаровый кран Naval из нержавеющей стали

фланец / фланец, DN 15-150

Корпус	DN 15-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 15-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 15-150 PTFE+GF
Шток	DN 15-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 15-150 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 15-150 Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Управление	DN 15-50 ручка из нержавеющей стали DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




NAVAL V


Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

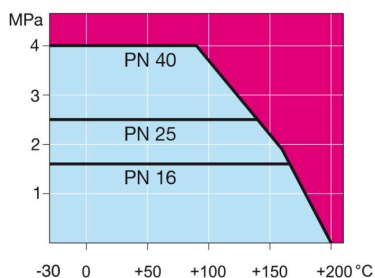

DN 15-150

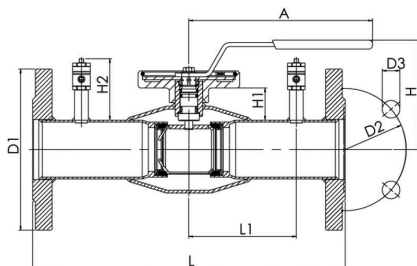

Не для пара

DN	PN	Product no. Naval	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
15	40	266503V	145	95.0	65.0	14.0	105	21	58	250	65	2.1
20	40	266505V	145	105.0	75.0	14.0	105	21	58	250	65	2.6
25	40	266506V	145	115.0	85.0	14.0	113	26	58	240	65	3.1
32	40	266507V	145	140.0	100.0	18.0	117	25	58	280	80	4.7
40	40	266508V	188	150.0	110.0	18.0	114	31	58	270	80	6.0
50	40	266509V	188	165.0	125.0	18.0	121	31	58	310	100	8.1
65	16	266510V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	82	310	110	10.1
80	16	266511V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	82	310	110	12.0
100	16	266512V	280	220.0	180.0	18.0	173	52	82	350	122.5	15.9
125	16	266513V	400	250.0	210.0	18.0	221	68	82	355	137.5	25.6
150	16	266514V	600	285.0	240.0	22.0	240	74	82	370	150	30.0

Регулирующий шаровой кран Naval из нержавеющей стали PN 25

фланец / фланец, DN 65-150

Корпус	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 65-150 PTFE+GF
Шток	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 65-150 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 65-150 Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Управление	DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец:	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




NAVAL V


Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

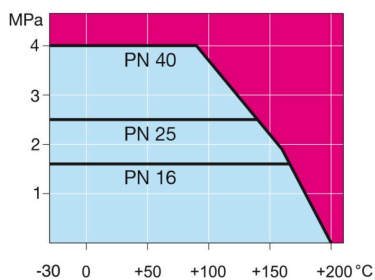

DN 15-150

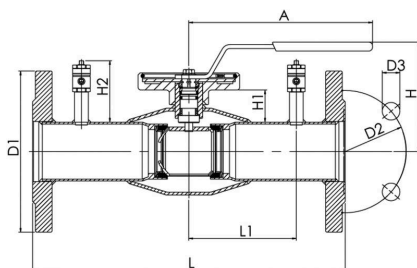

Не для пара

DN	PN	Product no. Naval	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	266570V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	82	310	110	10.8
80	25	266571V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	82	310	110	13.5
100	25	266572V	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	266573V	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	266574V	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	370	150	36.0